

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 57, DE 14/12/2020

Termo de Referência

Especificações Técnicas dos Itens

Item	Atributo	Especificação
Agenda Escolar Educação Infantil	Lombada	• Quadrada • Colada com cola PUR
	Número de páginas	• Mínimo de 224 páginas
	Orientação e dimensões	• Vertical • Aproximadamente 140 x 200 mm
	Capa e contracapa	• Papel cartão • Gramatura mínima de 336g/m² • Acabamento plastificado ou com verniz de máquina • 4 x 0 cores
	Miolo	• Papel offset • Gramatura entre 63g/m² e 75g/m² • 1 x 1 cores
	Certificações	• ABNT NBR 15818:2012 • FSC ou CERFLOR para o miolo
Agenda Escolar Ensino Fundamental	Lombada	• Quadrada • Colada com cola PUR
	Número de páginas	• Mínimo de 224 páginas
	Orientação e dimensões	• Vertical • Aproximadamente 120 x 160 mm
	Capa e contracapa	• Papel cartão • Gramatura mínima de 336g/m² • Acabamento plastificado ou com verniz de máquina

		• 4 x 0 cores
	Miolo	• Papel offset • Gramatura entre 63g/m² e 75g/m² • 1 x 1 cores
	Certificações	• ABNT NBR 15818:2012 • FSC ou CERFLOR para o miolo
Apontador	Destinação	• Para lápis
	Dimensões mínimas	• Dimensão mínima de 40 mm x 22mm x 15mm
	Apontador	• Furo em formato cônico de aproximadamente 8mm • Furo compatível com diâmetro do lápis grafite e do lápis de cor que compõem o kit
	Lâmina	• Em aço inoxidável temperado • Sem ondulações ou deformações • Perfeitamente ajustada e afiada, com ótima apontabilidade e sem macerar ou mastigar o lápis • Fixação entre o plástico do apontador e a lâmina rígida, com parafuso metálico
	Depósito	• Material termoplástico transparente • Plástico transparente de alta resistência • Formato retangular • União entre o depósito e o apontador rígida e sem folgas • Marca do fabricante impressa ou gravada
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Borracha branca	Composição	• Borracha natural, carga mineral, óleo, pigmento branco, agentes de vulcanização
	Dimensões mínimas	• 43mm x 20mm x 10mm
	Características	• Macia, flexível, capaz de remover o grafite com facilidade sem borrar ou manchar o papel

	Marca do fabricante	• Marca do fabricante em uma das faces
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO nº 481/2010; INMETRO nº 262/2012; INMETRO nº 69/2017.
Caderno brochurão 80 folhas	Lombada	• Grampeada, com, no mínimo, 3 grampos galvanizados acavalados na lombada e distribuídos simetricamente
	Orientação e dimensões	• Vertical, com aproximadamente 275 x 200 mm
	Capa e contracapa	• Flexíveis • Papel cartão duplex • Gramatura mínima de 250g/m² • 4 x 0 cores • Acabamento com plastificação ou verniz de máquina ou verniz UV
	Miolo	• 80 folhas, pautadas e margeadas na frente e no verso • Papel offset branco • Gramatura mínima de 56g/m² • No mínimo 31 linhas por página, coincidentes em ambas as faces com cabeçalho e rodapé • Pautas equidistantes com distância de aproximadamente 8mm • Não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto
	Certificação	• ABNT NBR 15733:2012 • FSC ou CERFLOR para o miolo
Caderno de Desenho 96 folhas	Espiral	• Arame galvanizado com espessura mínima de 0,80mm • Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação e dimensões	• Horizontal, aproximadamente 275 x 200 mm
	Capa e contra capa	• Flexíveis

	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 11.914:1992; ABNT NBR 13.538:1995; ABNT NBR 13.214:1994; ABNT NBR 10.588:2015; ABNT NBR 10.591:2008; INMETRO n° 481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Conjunto de Giz de Cera Grosso Kits Infantil I e II	Conteúdo do conjunto e cores obrigatórias	- Mínimo de 12 unidades, em cores diferentes - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom
	Formato	- Padrão grosso, podendo ser cilíndrico ou triangular - Superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos
	Composição	Ceras e pigmentos atóxicos, com pigmentação homogênea
	Qualidade	Macio, com alto poder de cobertura
	Dimensões	- Diâmetro mínimo: 10mm - Comprimento mínimo: 75mm
	Embalagem	- Papel cartão duplex 300g/m² - Impressão offset 4x0 - Embalagem original do fabricante - Faca segundo os padrões do fabricante - Em tamanho adequado para acondicionar os itens, capaz de suportar o peso do seu conteúdo, bem como o empilhamento e demais condições do transporte - Deve apresentar as seguintes informações: “Contém 12 unidades”; “Produto atóxico”; - Composição; - Nome do fabricante; - Selo do INMETRO;
	Validade	- Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	ABNT- NBR 15.236:2016; INMETRO n°

		481/2010; INMETRO nº262/2012; INMETRO nº69/2017.
Conjunto de Giz de Cera Kit do Ciclo de Alfabetização	Conteúdo do conjunto e cores obrigatórias	- Mínimo de 12 unidades, em cores diferentes - Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom
	Formato	- Cilíndrico ou triangular - Superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos
	Composição	Ceras e pigmentos atóxicos, com pigmentação homogênea
	Qualidade	Macio, com alto poder de cobertura
	Dimensões	- Diâmetro: mínimo 10mm - Comprimento: mínimo 75mm
	Embalagem	- Papel cartão duplex 300g/m² - Impressão offset 4x0 - Embalagem original do fabricante - Faca segundo os padrões do fabricante - Em tamanho adequado para acondicionar os itens, capaz de suportar o peso do seu conteúdo, bem como o empilhamento e demais condições do transporte - Deve apresentar as seguintes informações: “Contém 12 unidades”; “Produto atóxico”; - Composição; - Nome do fabricante; - Selo do INMETRO;
	Validade	Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	ABNT- NBR 15236:2016; INMETRO nº 481/2010; INMETRO nº 262/2012; INMETRO nº 69/2017.
Conjunto de lápis de cor	Conteúdo do conjunto e cores	- Mínimo de 12 unidades em cores diferentes - Cores obrigatórias: preto, amarelo, laranja, vermelho, rosa, dois tons de azul, dois tons de

grande (12 cores)	obrigatórias	verde e marrom
	Material e revestimento	• Madeira de reflorestamento ou resina termoplástica • Revestimento de tinta atóxica ou em verniz atóxico na cor do grafite • Isento de nós • Com colagem perfeita das metades • Com fixação rígida do grafite • Apontáveis • Compatíveis com diâmetro do furo cônico do apontador • Com a marca do fabricante marcada no corpo com impressão indelével
	Grafite	• Barra interna do grafite com constituição uniforme, isenta de impurezas • Com boa pigmentação • Macia • Com alto poder de cobertura • Atóxica • A pintura deve ser lisa
	Dimensões	• Diâmetro: de 6 a 7mm • Comprimento: mínimo de 166mm • Diâmetro da mina/grafite: Mínimo de 1,9mm
	Embalagem	• Papel cartão duplex • Impressão offset 4x0 • Embalagem original do fabricante • Faca segundo os padrões do fabricante • Em tamanho adequado para acondicionar os itens, sendo capaz de suportar o peso do seu conteúdo, bem como o empilhamento e demais condições do transporte. • Deve apresentar as seguintes informações: • “Contém 12 unidades”; • “Produto atóxico”; • Composição; • Nome do fabricante;

		Selo do INMETRO;
	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016- ABNT NBR 15795:2010; INMETRO nº481/2010; INMETRO nº 262/2012 ; INMETRO nº 69/2017
Lápis grafite	Material	- Em madeira de reflorestamento ou resina termoplástica - Revestimento em tinta atóxica - Isento de nós - Com colagem perfeita das metades - Fixação rígida da grafite, de modo a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o apontamento - Apontável - Compatível com diâmetro do furo cônico do apontador - Com a marca do fabricante marcada no corpo com impressão indelével
	Grafite	- Material atóxico e com constituição uniforme - Dureza da mina mínima: nº 02 HB - Diâmetro mínimo de 2mm
	Dimensões	- Diâmetro: mínimo de 6,4mm - Comprimento: mínimo de 170mm
	Certificação	- ABNT-NBR 15.236:2016;ABNT NBR 15795:2010; INMETRO 481/2010; INMETRO 262/2012; INMETRO nº69/2017 - FSC ou CERFLOR
Conjunto de massa para modelar	Unidades e cores	- Mínimo de 6 unidades, de cores vivas, foscas e diferentes - Cores obrigatórias: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde
	Peso líquido total	Mínimo: 90g
	Material	- A base de amido - Composição atóxica

		- Papel cartão duplex - Gramatura mínima de 250g/m² 4 x 0 cores - Acabamento com plastificação ou verniz de máquina ou verniz UV
	Miolo e folhas	96 folhas isentas de impressão - Papel offset branco - Gramatura mínima de 63g/m²
	Certificações	ABNT NBR 15732:2012 FSC ou CERFLOR para o miolo
Caderno Universitário 96 folhas	Espiral	- Arame com revestimento preto - Espessura mínima de 1,2mm - Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação e dimensões	Vertical, aproximadamente 275 x 200 mm
	Capa e contracapa	- Nas mesmas dimensões do miolo - Duras, de papelão - Gramatura mínima de 750g/m² - Revestimento em papel couchê de gramatura mínima de 115g/m² - Guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m² 4x0 cores - Acabamento com plastificação ou verniz de máquina ou verniz UV
	Miolo e folhas	96 folhas, pautadas frente e verso com linhas coincidentes em ambas as faces - No mínimo 27 pautas por página com cabeçalho e rodapé - Pautas equidistantes com distância de no mínimo 0,8mm - Papel offset branco

		Gramatura mínima de 56g/m²
	Certificações	- ABNT NBR 15733:2012 - FSC ou CERFLOR para o miolo
Caderno Universitário 200 folhas	Espiral	- Arame com revestimento preto - Espessura mínima de 1,2mm - Acabamento das extremidades das espirais metálicas deve formar travas (sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas
	Orientação e dimensões	Vertical, aproximadamente 275 x 200 mm
	Capa e contracapa	- Nas mesmas dimensões do miolo - Dura, de papelão - Gramatura mínima de 750g/m² - Revestimento em papel couchê de gramatura mínima de 115g/m² - Guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m² 4x0 cores - Acabamento com plastificação ou verniz de máquina ou verniz UV
	Divisórias	10 matérias separadas por divisórias a cada 20 folhas impressas - Papel offset - Gramatura mínima de 63g/m²
	Miolo e folhas	200 folhas úteis, não contadas as divisórias - Pautadas frente e verso com linhas coincidentes em ambas as faces - No mínimo 27 pautas por página com cabeçalho e rodapé - Pautas equidistantes com distância de aproximadamente 8mm - Papel offset branco - Gramatura mínima de 56g/m²
	Certificações	ABNT NBR 15733:2012 FSC ou CERFLOR para o miolo

Caneta esferográfica (azul, preta ou vermelha)	Características gerais	• Comprimento mínimo de 140mm sem tampa • Rendimento mínimo de 1.750m • Escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado • Não possuir folga que permita a retração da ponta durante a escrita
	Corpo	• Poliestireno ou polímero transparente branco ou translúcido • Formato cilíndrico ou sextavado • Diâmetro mínimo de 7mm • Com nome ou a logomarca do fabricante impressa ou gravada
	Tampa superior	• Removível • Em polipropileno • Com uma haste para fixação em bolso • Com furação antiasfixiante • Cor igual à da tinta da caneta
	Tampa inferior	• Firmemente encaixada no corpo da caneta • Não rosqueável
	Esfera	• Em tungstênio • Diâmetro de 1mm
	Tubo e carga	• Mín. 110mm medido da ponta • Tinta atóxica a base de corantes orgânicos e solventes
	Tubo	• Em propileno transparente • Aproximadamente 130mm
	Durabilidade	• Não deve secar dentro do prazo de validade
	Certificação	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO nº 481/2010 ; INMETRO nº 262/2012; INMETRO nº 69/2017.
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Peso líquido	• 90g

Cola branca	Composição	• Base de acetato de polivinila (PVA) disperso em solução aquosa • Em estado líquido • Teor de sólidos de 28% a 32%
	Qualidade	• Plastificante • Com alto poder de colagem • Após a secagem, apresentar filme transparente • Viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise)
	Segurança	• Isenta de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde • Atóxica e inócua
	Frasco	• Recipiente plástico • Com bico aplicador • Tampa antivazamento • Formato de acordo com os padrões do fabricante
	Rótulo	• Formato de acordo com padrões do fabricante • Embalagem original do fabricante • Em offset sobre adesivo vinílico, com as informações: • “Peso líquido 90g”; • “Produto atóxico”; • Prazo de validade; • Composição; • Nome do Fabricante; • Selo do INMETRO;
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Conjunto de	Cores do conjunto	• 12 cores diferentes • Cores obrigatórias: preto, amarelo, vermelho,

caneta hidrográfica (12 cores)		marrom, dois tons de azul e dois tons de verde
	Corpo	• Em polímero plástico ou resina plástica • Cilíndrico ou sextavado • Na mesma cor da tinta • Com a marca do fabricante gravada ou impressa • Comprimento mínimo de 130mm • Diâmetro mínimo 8,0 mm para o formato cilíndrico e 8,0mm sobre plano e 8,5mm sobre aresta para o formato sextavado
	Tampa superior	• Em polímero plástico ou resina plástica • Com sistema de ventilação antiasfixiante desobstruído
	Tampa inferior	• Fixada de forma que não seja facilmente retirada pelo usuário
	Tinta	• Atóxica, lavável e com alto poder de cobertura • Rendimento mínimo de 600m
	Barra interna	• Constituição uniforme e isenta de impurezas
	Ponta	• Porosa • Em tamanho médio • Diâmetro de aproximadamente 2mm • Não deve esgarçar facilmente durante escrita • Laudo em conformidade com ABNT/NBR 15.236 dos ensaios de propriedade mecânica, exemplos: ensaios de queda, flexão e compressão de força aplicada conforme faixa etária destinada.
	Escrita	• Macia, forte e uniforme • Com boa pigmentação, mas sem manchar outras folhas além da que estiver sendo utilizada no momento (considerando uma gramatura da folha de 75g/m²)
	Embalagem	• Cartela de PVC cristal ou papel cartão duplex (250g/m²), com impressão offset 4x0, contendo as seguintes informações: • “Contém 12 unidades”;

		• <i>Produto atóxico;</i> • <i>Composição;</i> • <i>Nome do fabricante;</i> • <i>Selo do INMETRO;</i> • Sem rebarbas que possam causar ferimentos • Embalagem original do fabricante
	Validade	• Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	• ABNT NBR 15.236:2016; ABNT NBR 16108:2012; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n° 69/2017.
Esquadro 45°	Material	• Plástico 100% poliestireno cristal transparente virgem
	Demarcação e escala	• Divisão em milímetros com graduação 45° x 21cm • Destaques a cada 5 mm e marcações numeradas a cada centímetro • Demarcações claras e precisas, sem falhas ou manchas • Demarcações não devem ser facilmente removidas • Bordas graduadas rebaixadas e livres de rebarbas • Escala externa chanfrada nos lados
	Dimensões	• Largura: mínimo de 25mm • Espessura: mínimo de 2mm
	Logomarca	• Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n°69/2017
Esquadro 60°	Material	• Plástico 100% poliestireno cristal transparente virgem
	Demarcação e escala	• Divisão em milímetros com graduação 60° x 21 cm • Destaques a cada 5 mm e marcações numeradas a cada centímetro


		• Demarcações claras e precisas, sem falhas ou manchas • Demarcações não devem ser facilmente removidas • Bordas graduadas rebaixadas e livres de rebarbas • Escala externa chanfrada nos lados
	Dimensões	• Largura: mínimo de 25mm • Espessura: mínimo de 2mm
	Logomarca	• Deverá apresentar a marca do fabricante em uma das faces
	Certificação	• ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n° 481/2010; INMETRO n°262/2012;INMETRO n° 69/2017.
Estojo Escolar	Tecido	• 100% poliéster • Certificação ABNT NBR 11.914:1992 e ABNT NBR 13.538:1995 • Gramatura 330g/m² com tolerância de +/- 10% e certificação ABNT NBR 10.591 :2008 • Não deve soltar tinta, mesmo quando úmido • Sem falhas nas costuras ou no tecido • Não deve rasgar ou desfiar quanto em atrito razoável com quaisquer materiais que compõem o kit
	Ligamento	• Tela (efeito rip stop) • Certificação ABNT NBR 10.588:2015
	Resistência	• Tração-Trama: mínimo de 25kgf (certificação NBR 11.912 ou ASTM D5034 ou laudo) • Tração-Urdume: mínimo de 57kgf (certificação NBR 11.912 ou ASTM D5034 ou laudo) • Rasgo-Urdume: mínimo de 3kgf (certificação ASTM D5034 ou laudo) • Rasgo-Trama: mínimo de 3kgf (certificação ASTM D5034 ou laudo)
	Formato	• Retangular
	Dimensões	• 200mm de comprimento (com tolerância de

	Volume	15ml cada frasco
	Frasco	Frasco de plástico inquebrável e sem rebarbas, com tampa plástica de rosca que impeça o vazamento
	Embalagem	- Papel cartão duplex - Gramatura mínima 250g/m² - Impressão offset 4x0 - Faca de acordo com os padrões do fabricante - Deve conter as informações: - Número de unidades (6); - Produto atóxico; - Composição; - Prazo de validade; - Peso líquido; - Nome do fabricante; - Selo do INMETRO; - Embalagem original do fabricante
	Validade mínima	Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016, INMETRO n° 481/2010; INMETRO n°262/2012; INMETRO n°69/2017.
Transferidor 180°	Formato, escala e demarcações	- Composição de plástico 100% poliestireno cristal virgem e transparente - Escalas impressas por processo de tampografia - Demarcações claras, precisas, legíveis e sem falhas, não podendo ser facilmente removidas - A base do transferidor deve ser uma régua de, no mínimo, 10cm, com divisão da escala em milímetros, com destaques a cada 5mm e marcações numeradas a cada centímetro - Graduação de 0° a 180°, com divisões de grau em grau, numeradas a cada 10° - Borda graduada retilínea, rebaixada e livre de rebarbas

		- Escala externa chanfrada nos lados - Com a marca do fabricante em uma das faces
	Dimensões	- Largura: mínima 20mm (coroa e base) - Espessura: mínima de 2,0 mm
	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016; INMETRO n°481/2010; INMETRO n°262/2012; INMETRO n° 69/2017.

Prazos de validade: todos os produtos devem ter sua validade garantida por no mínimo 12 meses.

DESENHO ILUSTRATIVO ESTOJO ESCOLAR

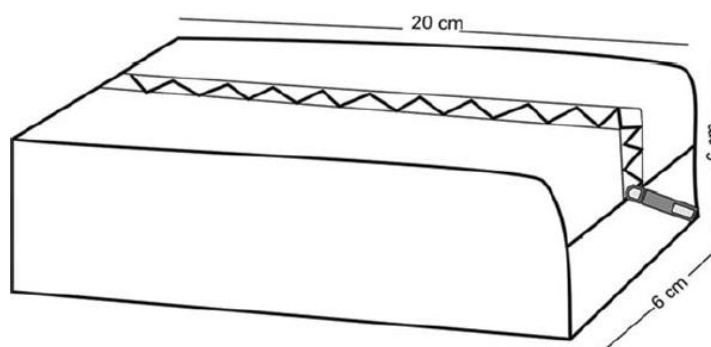

		+/- 20mm) • 60mm de largura (com tolerância de +/- 10mm) • 60mm de altura (com tolerância de +/- 10mm)
	Acabamento externo / Bordas	• Reforçadas com costura em ponto 504 (overloque) ou acabamento com fita dobrada em tecidos de 100% poliéster na cor azul • Costuras de retrocesso em todas as costuras
	Cor	• A critério do fabricante
	Zíper	• Acabamento com fita de tecido 100% poliéster e costurada nas duas laterais • Com comprimento superior a 20cm, de modo a acabar no meio da altura do estojo • Deve estar preso em ambas as extremidades, mantendo o cursor permanentemente conectado aos dois lados da corrente • Não deve abrir sem que seja intencionalmente movido pelo usuário • Durabilidade de no mínimo 5.000 ciclos (certificação DIN EN 16.732 ou laudo) • Resistência do cursor 95º mínima de 5.000 ciclos (certificação DIN EN 16.732 ou laudo) • Perfeito encaixe entre os dentes da corrente • Deve deslizar facilmente, sem ficar preso nos dentes
	Cursor	• Nº 06 • Não deve soltar da corrente quando aberto ou fechado com força razoável
	Puxador	• Não deve quebrar quando manipulado com força razoável • Deve estar encaixado no cursor de modo a impedir sua retirada sem o uso de ferramentas
	Linha	• 100% poliamida ABNT NBR 11.914:1992, ABNT NBR 13.538:1995 • Mínimo de 40 TEX NBR 13.214:1994)100% poliamida.

		- Sólida e maleável - Não esfarelar - Boa flexibilidade para manuseio e mistura - Não deverá endurecer quando conservada em embalagem fechada e deve manter sua plasticidade em contato com o ar por períodos curtos de tempo
	Embalagem	- Em papel cartão duplex (mín. 250 g/m²) - Com impressão offset 4x0 cores - Faca de acordo com padrões do fabricante - Embalagem original do fabricante - Deve apresentar as seguintes informações: - Número de unidades; "Produto atóxico"; - Composição; - Prazo de validade; - Peso líquido; - Nome do fabricante; - Selo do INMETRO;
	Validade	Mínimo 12 meses a partir da data de comercialização ao usuário
	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016; ;INMETRO nº 481/2010; INMETRO nº 262/2012;I NMETRO nº69/2017.
Régua 30 cm	Comprimento	Mínimo 310mm
	Material	Poliestireno cristal transparente
	Formato, escala e demarcações	- Divisão em milímetros com destaques a cada 5mm, marcações numeradas a cada centímetro, totalizando 30cm - Demarcações claras e precisas, não podendo apresentar falhas, manchas ou serem facilmente removidas - Extremidades e bordas deverão estar livres de rebarbas - Escala externa chanfrada

		- A borda graduada deve ser rebaixada, perfeitamente retilínea e livre de rebarbas - Deve apresentar a marca do fabricante em uma das faces
	Dimensões	- Largura: mínimo 30mm - Espessura: mínimo de 3mm
	Certificação	ABNT NBR 15236:2016; INMETRO n° 481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n°69/2017.
Tesoura	Comprimento	Mínimo de 110mm considerando cabo e lâmina.
	Cabo	- Material de 100% propileno - Olhais devem possuir formato anatômico
	Lâmina	- Lâmina de corte produzida em aço inoxidável, com espessura de, no mínimo, 1,0mm - Corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica - Lâminas fixadas por parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre elas, sem folgas e sem prejuízo de sua função - Marca do fabricante gravada no corpo do produto
	Ponta	Arredondada
	Certificação	ABNT NBR 15.236:2016 - INMETRO n°481/2010; INMETRO n° 262/2012; INMETRO n°69/2017.
Conjunto de tinta guache	Composição	- Colorantes, água, espessantes, carga inerte, conservantes - Atóxica, lavável e solúvel em água - Não deverá apresentar odor pútrido - Quando aplicada sobre o papel não deverá trincar depois de seca
	Composição do conjunto	- Caixa contendo, 6 frascos de cores vivas, diferentes e miscíveis - Cores obrigatórias: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde